Matériels conformes à la règlementation européenne

Mise en place et tension des cordes :

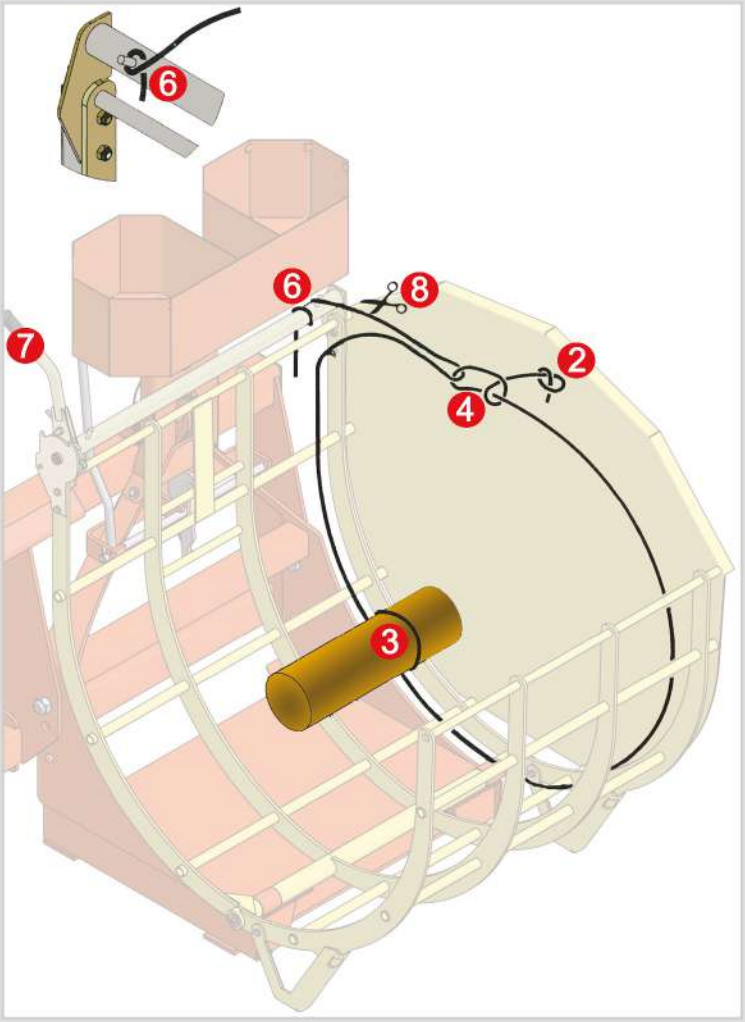

1. Dérouler suffisamment le lien le long du berceau (environ 3,50 m)cqscs
2. Faire un nœud à l'extrémité du lienscqcq
3. Faire un tour de la 1ère bûche pour maintenir le lien pendant sa tension
4. Quand le berceau est rempli, faire un nœud coulissant
5. Finir le nœud coulissant
6. Accrocher le lien à l'ergot du système de tension
7. Tendre le lien avec le cliquet
8. Couper le lien et faire le nœud final
9. Couper le lien et faire le nœud final

Bobine de corde RABAUD :
corde en 8 ou 10 brins pour une résistance respective de 1000 kg et 1250 Kg
Longueur : environ 300 m soit la réalisation de 40 fagots
VENTE À L'UNITÉ OU PAR PALETTE

ZOOM :