


# DOCTOR CHARGE 50

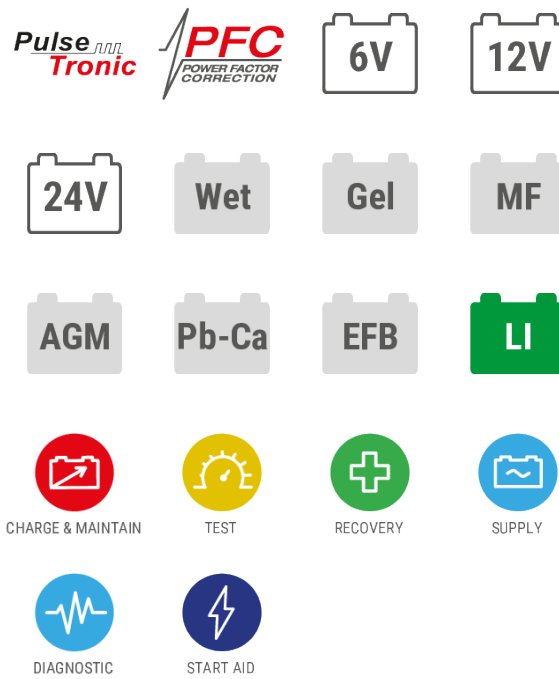

- Chargeur de batterie électronique multifonction (battery manager) professionnel pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li à 6 V / 12 V / 24 V.- Écran à cristaux liquides.
- Charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tronic en fonction de la technologie de la batterie sélectionnée. Reconnaissance automatique du type de batterie (mode AUTO).
- Alimentation stable pour activité de diagnostic (BSU), lors des changements de batterie (SUPPLY) et pour préserver la santé des batteries de véhicules exposés en showroom ; Fonction RECOVERY pour la remise en état de batteries sulfatées ou très déchargées et fonction EQUALIZATION pour rétablir le fonctionnement optimal avec régénération périodique.
- Fonctions avancées : BOOST pour une recharge rapide ; COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures ; TEST alternateur, démarrage et état de charge de la batterie. Auto-démarrage
- Fonction de compensation de l'allongement câbles, PFC (Power Factor correction) intégré pour des absorptions réduites et une meilleure stabilité du courant de charge.
- Fourni avec câbles à pinces.

## DESCRIPTION

Chargeur de batteries électronique multifonction (BATTERY MANAGER) pour l'entretien complet de batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li a 6V/12V/24V et pour des activités de support dans les interventions, y compris de diagnostic, sur véhicules effectuées dans les ateliers, carrosseries et chez les concessionnaires.

La technologie Pulse Tronic garantit la charge optimale de la batterie à travers 8 phases.

Caractéristiques :






- Charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tronic en fonction de la technologie de la batterie sélectionnée ;
- Fonction BOOST pour charge rapide;
- Fonction COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures ;
- ALIMENTATION stable pour les activités de diagnostic (BSU), pendant les changements de batterie (SUPPLY) et pour maintenir en bon état les batteries des véhicules exposés dans les salles d'exposition ;
- Entretien des batteries avec fonction RECOVERY pour récupérer les batteries sulfatées ou très déchargées et fonction EQUALIZATION pour rétablir une fonctionnalité optimale grâce à une régénération périodique ;
- TESTER pour vérifier la tension aux bornes, la capacité de démarrage (CCA) et le fonctionnement de l'alternateur du véhicule ;
- Aide au démarrage ;
- Fonction de compensation de l'extension du câble;
- Afficheur CL-;
- Protections contre surcharge, court-circuit et inversion de polarité.

Avec dispositif PFC.

Fourni avec câble à pinces.



## DONNÉES TECHNIQUES

<b>CODE</b>	CODE 807613	<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSION RESEAU MONOPHASE 230 V	<b>F</b>	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz
<b>P</b>	PUISSANCE ABSORBEE CHARGE 610 W		TENSION DE CHARGE 6 / 12 / 24 V	<b>A<sub>EFF</sub></b>	COURANT DE CHARGE EFFICACE 45 / 45 / 23 A
<b>A<sub>EN</sub></b>	COUR.CHAR.CONV.EN60335-2-29 40 / 40 / 20 A	<b>A<sub>1V/C</sub></b>	COURANT CHARGE RAPIDE/DEMARRAG 40 (Boost) A	<b>A<sub>1V/C</sub></b>	COUR.DEMAR.1V/C EN60335-29 50 A
	CAPACITE'NOM.REFERENCE MIN 10 Ah		CAPACITE'NOM.REFER.MAX. 600 Ah	<b>IP</b>	DEGRE DE PROTECTION IP33
	DIMENSIONS (LxLxH) 9,2x20x33 cm		POIDS 3,77 kg		

## ACCESSOIRES SUR DEMANDE



CHARIOT - DIAGNOSTIC  
803077




CABLE DE CHARGE AVEC  
PINCES 6M  
804390



CABLE DE CHARGE AVEC  
PINCES 10M  
804391



KIT BRIDE SUPPORT  
803086



KIT AIMANT  
803087

TÉLÉCHARGER



IMAGE DU CATALOGUE



MANUEL D'INSTRUCTIONS



LISTE PIÈCES DÉTACHÉES



CERTIFICAT