




T-CHARGE 12 EVO 6V/12V

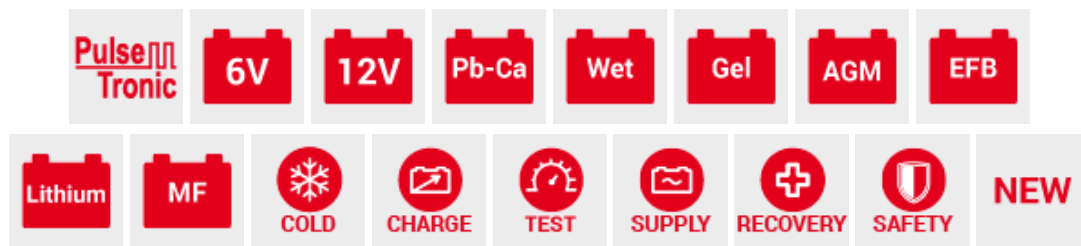

Aperçu

T-CHARGE 12 EVO 6V/12V

cod. 807578

Chargeur de batterie, dispositif de maintien de charge et testeur électronique multifonction pour batteries WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB, Li à 6 / 12V avec afficheur CL.

Programmes de charge et de maintien de la charge en Pulse Tronic dédiés à la technologie de la batterie sélectionnée. Fonction avancée pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures. L'activation de la fonction RECOVERY permet le rétablissement des batteries sulfatées. Il effectue le test de l'alternateur et de la batterie du véhicule. C'est une source d'alimentation continue et fiable durant les changements de batterie. Utilisation simplifiée et immédiate, affichage des paramètres grâce à l'afficheur CL.

Caractéristiques :

- Charge et maintien de la charge automatiques en Pulse Tronic en fonction de la technologie de la batterie sélectionnée ;
- Fonction COLD pour la charge et le maintien de la charge des batteries à basses températures ;
- Fonction RECOVERY pour la récupération de batteries sulfatées ;
- Fonction TEST batterie, démarrage et alternateur ;
- Fonction SUPPLY pour l'alimentation stable durant les changements de batterie ;
- Afficheur CL ;
- Protections contre surcharge, court-circuit et inversion de polarité.

Fourni avec câble à pinces et câble à œilletons.



1 PH 230V



BATEAU



MARQUAGE CE



MOTO



TRACTEUR



CERTIFICATION EAC



VOITURE


















VAN



T-CHARGE 12 EVO 6V/12V

Données techniques

 CODE	CODE 807578	 A_{EFF}	COURANT DE CHARGE EFFICACE 1 / 4 A		DIMENSIONS 17 - 6,5 - 3,5 cm
 V_{1PH}	TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V	 A_{EN}	COUR. CHARGE CONV. EN60335-2-29 1 / 4 A		POIDS 0,6 kg
 F	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz	 C_{MIN}	CAPACITE' NOM. REFERENCE MIN. 2 Ah		CODE EAN 800489798199 4
 P	PUISSANCE ABSORBEE EN CHARGE 55 W	 C_{MAX}	CAPACITE'NOM. REFERENCE MAX 70 Ah		PIECES/PALETTE 432 pz/palette
 TENSION DE CHARGE 6 / 12 V			POSITIONS DE REGLAGE AUTOMATIC		PIECES/PALETTE - B 288 pz/palette - B